


## Installation de la poignée EXO sur moteur générique EXO Throttle Engine generic installation

1 ) Enlever le ressort livré avec la poignée côté carbu. Il n'est là que pour tester la poignée hors installation

1) Remove the final spring ( carb side ) deliver with the throttle, it is only deliver to test the product without engine installation.

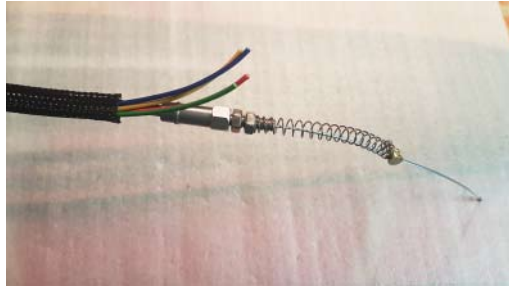


2) Laissez du jeu dans la gaine extérieure avant de finaliser la fin de gaine côté carburateur. Cela évitera que le régime moteur soit modifié lorsque vous bougez le bras.

2 ) Let some gap on the external extensible sheath, before heat the final shrinkable sheath, to avoid RPM modification when you will move your arm.



Jeu avant de chauffer la gaine  
Gap before heat the shrinkable sheath

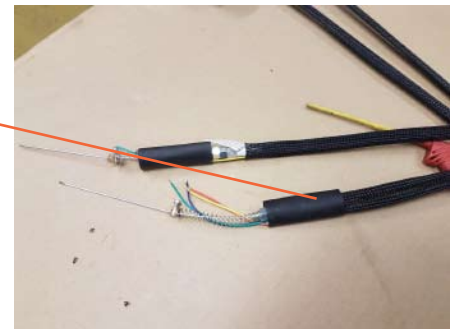

3) Faire une boucle de 20 cm avant de bloquer le serre câble du carburateur, vous aurez ainsi le bon réglage pour éviter que le régime moteur ne change lorsque vous bougerez le bras

3) Make a 20 cm radius before lock the carb cable clamp, to avoid the RPM changing when you will move your arm.



Quoiqu'il en soit, minimiser au maximum les rayons pour éviter les frottements  
In any case, decrease the radius the most you can to avoid the cable friction